

SCHLAUCHTECHNIK

Individuelle Lösungen für jede Anwendung



KONFEKTIONIERUNG ZERTIFIZierter LEBENSMITTEL- UND INDUSTRIESCHLÄUCHE



Die jenpneumatik & Schlauchtechnik GmbH befasst sich seit der Aufnahme Ihrer Geschäftstätigkeit im Jahre 2001 mit der Konfektionierung von Industrie-, Lebensmittel- und Hydraulikschläuchen entsprechend den Kundenanforderungen. Technische Sonderlösungen und international übliche Schlauchverbindungen bewältigt sie täglich. Auf Wunsch erstellt jenpneumatik

ein entsprechendes Prüfzertifikat sowie die Konformitätsbescheinigung gemäß der jeweils geforderten Richtlinie.

Die abgebildeten Schläuche in dieser Broschüre stellen nur einen Teil des Grundsortiments von jenpneumatik dar.

Gern beraten wir Sie auch zu Fragen der FDA-Ausführung.

MARKENQUALITÄT DURCH ZERTIFIKATE DOKUMENTIERT

Die Einsatzgebiete für Schläuche und Schlauchleitungen sind so vielfältig wie die Medien, die sie transportieren. Jede Anwendung bedarf einer individuellen Lösung. Die Entscheidung dafür fällt nicht immer leicht. Gern unterstützt unser Fachpersonal Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauches. Ein konfektionieren der Schlauchleitung mittels der für den Anwendungsfall zugelassenen Armaturen und Anschlüssen zählt zu unseren täglichen

Aufgaben. Die von Schlauchtechnik jenpneumatik angebotenen Schlauchleitungen unterliegen genauesten Kontrollen und entsprechen neuesten nationalen und internationalen Standards. Wir sind sicher die passende Lösung für Ihre Anwendung in unserem Sortiment zu haben. Gern beraten wir Sie und übergeben mit der Lieferung ein den Anforderungen entsprechendes Prüf- oder Herstellerzertifikat.



Schlauchtechnik




Lebensmittelschläuche



Hydraulikschläuche



Druckluftschläuche



Chemieschläuche



Industrieschläuche

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Als besonderen Service bietet jenpneumatik die sofortige Konfektionierung sämtlicher Industrie- und Hydraulikschläuche auf modernsten Maschinen an. Technische Sonderlösungen und international übliche Schlauchverbindungen bewältigen wir täglich.



CHEMIE- UND PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE

jenpneumatik sorgt für eine Schlauchauswahl entsprechend den technischen, physikalischen und chemischen Erfordernissen. Neben der Schlauchkonfektionierung erfolgt eine fachgerechte Prüfung und Protokollierung.



MEDIZINTECHNIK

Die Sofortanfertigung von Edelstahl oder PTFE-Wellschläuchen auch entsprechend amerikanischen Standards sowie deren Einbindung in unverwechselbare Kupplungs- oder sterile Ventilsysteme klassifizieren jenpneumatik als den Systemlöser für Medizin.



SCHLAUCHTECHNIK jenpneumatik

AQUAPAL



Best.: AQUAPAL DN

Beschreibung:

AQUAPAL® erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser. Zugelassen nach KTW Kat. A und DVGW Arbeitsblatt W 270.


Temperaturbeständigkeit

- - 20°C bis + 90°C
- Betriebsdruck 20 bar

Ausführung

- absolut geruchs-/geschmacksneutral
- hochflexibel und überfahrbar

LACTOPAL L



Best.: LACTOPAL L DN

Beschreibung:

LACTOPAL®L ist der hochklassige Vielzweckschlauch mit Stahlrahtwendel für die Lebensmittel-, pharmazeutische und kosmetische Industrie. Innen und außen beständig gegen Öle und Fette.

Temperaturbeständigkeit

- Dämpfbar bis + 110°C
- Betriebsdruck 16 bar

Ausführung

- weiße, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht
- absolut geschmacks- und geruchsneutral

COLLECTOR



Best.: COLLECTOR DN

Beschreibung:

COLLECTOR® ist der ideale Markenschlauch für den zuverlässigen, sicheren Einsatz an Milchsammelfahrzeugen. Entspricht Empfehlung BfR und FDA.

Temperaturbeständigkeit

- - 40°C bis + 70°C (+ 90°C max. 20 Minuten)
- Betriebsdruck bis 6 bar

Ausführung

- homogene, porenfreie, weiße NR-Innenschicht
- absolut geruchs- und geschmacksneutral

PURPURSCHLANGE



Best.: PURPURSCHLANGE DN

Beschreibung:

PURPURSCHLANGE® ist der ideale Markenschlauch für den Einsatz in Brauereien, Kellereien, Abfüllanlagen und sonstigen Einrichtungen der Brau-, Getränke- und Spirituosenindustrie.

Temperaturbeständigkeit

- bis + 85°C (+ 95°C max. 60 Minuten)
- Betriebsdruck bis 16 bar

Ausführung

- weiße, porenfreie, glatte CIIR-Innenschicht
- absolut geschmacks- und geruchsneutral

MULTIFOOD WEISS



Best.: TRIX-MULTI-FOOD DN

Beschreibung:

TRIX® MULTI-FOOD ist der universelle Schlauch für Nahrungsmittelbetriebe. (Molkereien, Käsereien, Margarinefabriken, Großküchen etc...) Entspricht Empfehlung FDA.

Temperaturbeständigkeit

- - 20°C bis + 90°C
- Betriebsdruck bis 10 bar

Ausführung

- homogene, porenfreie, helle NBR-Innenschicht
- absolut geruchs- und geschmacksneutral

Lebensmittelschläuche

GOLDSCHLANGE



Best.: GOLDSCHLANGE DN

Beschreibung:

Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert - ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.

Temperaturbeständigkeit

- - 30°C bis + 130°C,
- Betriebsdruck bis 30 bar

Ausführung

- schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- knick- und stoßfest, überfahrbar, unempfindlich gegen Ozon / UV Strahlung

EURO TRIX



Best.: EURO-TRIX DN

Beschreibung:

EURO TRIX® Wasserschlauch ist das Markenprodukt für den universellen Einsatz. Für den sicheren Betrieb in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe ebenso wie in der Landwirtschaft, u.v.m.

Temperaturbeständigkeit

- bis - 20°C
- Betriebsdruck bis 15 bar

Ausführung

- schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- hochflexibel, drallfrei und knickstabil
- Trennmittel- und fettfrei

DAMPFTRIX 5000



Best.: WSH ND DAMPFSCHLAUCH DN

Beschreibung:

Der DAMPF TRIX® 5000 wurde für höchste Ansprüche an Dampf und Heißwasser transportierendes Schlauchmaterial in der chemischen bzw. petrochemischen Industrie entwickelt.

Temperaturbeständigkeit

- bis + 164°C
- Betriebsdruck bis 6 bar

Ausführung

- schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht

DAMPFTRIX 6000



Best.: WSH DN

Beschreibung:

Der DAMPF TRIX® 6000 wurde für den zuverlässigen und sicheren Einsatz beim Transport von Heißdampf in der chemischen und petrochemischen Industrie, in Raffinerien, u.v.w. Anwendungen entwickelt.

Temperaturbeständigkeit

- bis + 210°C
- Betriebsdruck bis 18 bar

Ausführung

- optimiertes EPDM-Innenschichtmaterial
- schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht



GS-PRESSLUFTSCHLAUCH DIN 20018



Best.: GS DN

Beschreibung:

Der Schlauch ist geeignet für den Einsatz im Hoch- und Tiefbau, in der Hüttenindustrie und Steinbrüchen, bei Pressluftwerkzeug-Herstellern, sowie industriellen Verbrauchern.

Temperaturbeständigkeit

- - 20°C bis + 70°C
- Betriebsdruck 20 bar

Ausführung

- schwarze, porenfreie, glatte Gummi-Innenschicht

TRIX BLAUSTR AHL



Best.: TRIX-BLAUSTR AHL DN

Beschreibung:

Der TRIX® Blaustrahl ist das Spitzenprodukt für den schweren Einsatz im Druckluftbereich.

Temperaturbeständigkeit

- - 40°C bis + 70°C
- Betriebsdruck 25 bar

Ausführung

- schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht

RAUFILAM®-E



Best.: TX PVC

Beschreibung:

RAUFILAM®-E ist einsetzbar in der Lebensmittelindustrie für fettfreie feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 15 Volumen-% Alkoholgehalt.

Temperaturbeständigkeit

- bis + 60°C
- Betriebsdruck 16 bar

Ausführung

- RAU-PVC 7806, innen und außen
- lieferbar in blau und rot
- Lebensmittelkategorie A/B/C

DRUCKLUFT-WASSERSCHLAUCH FLACH



Best.: GSF DN

Beschreibung:

Geeignet für Wasser, Luft, Öl und Benzin. Nur bedingt laugen- und säurebeständig.

Temperaturbeständigkeit

- - 20°C bis + 100°C
- Betriebsdruck 20 bar

Ausführung

- flach aufrollbar mit Längsschutzrippen
- ozon- und alterungsbeständig

HEISSLUFTKOMPRESSORENSCHLAUCH



Best.: HSK DN

Beschreibung:

Dieser Mehrzweck-/Heißwasserschlauch ist geeignet für Luft, Frischwasser, Seewasser, leichte Säure und Laugen.

Temperaturbeständigkeit

- - 40°C bis + 210°C
- Betriebsdruck 10 bar

Ausführung

- EPDM-Gummi, schwarz, glatt
- Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe
- wetter-, chemie-, lichtriss und ozonbeständig

AUTOGENSCHLAUCH



Best.: SAU

Beschreibung:

Die PHX-Autogenschläuche sind geeignet für den sicheren Transport von Sauerstoff und Brenngasen. Einsetzbar an Handschweißgeräten, z.B. im Schiffbau, Stahlbau, Fahrzeugbau, Hoch- und Tiefbau.

Temperaturbeständigkeit

- - 20°C bis + 60°C
- Betriebsdruck 20 bar

Ausführung

- schwarze, porenfreie, SBR-Innenschicht
- blaue bzw. rote vollflächige SBR-Außenschicht, witterungsbeständig

STICKSTOFFSCHLAUCH



Best.: TRIX-STICKSTOFF DN

Beschreibung:

Der TRIX® Stickstoffschlauch ist ideal zum Verdrängen und Spülen von explosionsgefährdeten Gasen und deren Gemischen in allen Bereichen der chemischen und petrochemischen Industrie.

Temperaturbeständigkeit

- - 30°C bis + 60°C
- Betriebsdruck 20 bar

Ausführung

- schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- elektrisch leitfähig

PROPANGASSSCHLAUCH



Best.: PROPAN DN

Beschreibung:

Einsetzbar für Industrie, Haushalt, Ofen-, Herd-, und Badezimmerheizungen, Campingkocher und Öfen. Beständig gegen flüssiges Propan, n-Pentan und Butan.

Temperaturbeständigkeit

- - 20°C bis + 60°C
- Betriebsdruck 6 oder 30 bar

Ausführung

- Betriebsdruckfeste, geflochtene Einlage
- knickfest, drallfrei
- ozonbeständig

ALLBRENNGASSCHLAUCH



Best.: Trix-Allbrenngasschlauch DN

Beschreibung:


Der TRIX® Allbrenngasschlauch ist konzipiert für den Transport aller Brenngase sowie Flüssiggase nach DIN 51622 sowie Propan/Butan, Erdgas, DMF, MPS und LPG.

Temperaturbeständigkeit

- bis + 60°C
- Betriebsdruck 20 bar

Ausführung

- schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht
- NBR-Außenschicht, Trennmittel und fettfrei/Ozonbeständig

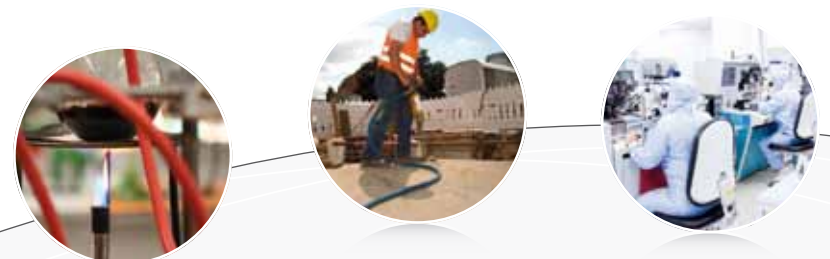

LEICHTE SAUG-DRUCK PU-SPIRALSCHLÄUCHE



Best.: PUSPL DN

Beschreibung:

Absaugen von Gasen, Spänen, Ölnebel, Farbnebel, Stäuben, Lüftungstechnik, Maschinenbau. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge innerhalb des Schlauches gut beobachten.

Temperaturbeständigkeit

- - 40°C bis max. + 90°C
- Betriebsdruck 2,6 bar
- Unterdruck 0,5 bar

Ausführung

- verkupferten / bronzierten
- hohe Elastizität
- abknicksicher

VAKUUM KUNSTSTOFFSPIRALSCHLÄUCHE



Best.: VU DN

Beschreibung:

Als Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplätzen. Staubsaugerindustrie, Be- und Entlüftung. Maschinenbau, Klimatechnik. Auch hervorragend als Kabelschuttschlauch einsetzbar.

Temperaturbeständigkeit

- 0°C bis max. + 50°C
- Betriebsdruck -0,5 bis 0 Bar

Ausführung

- Weich-PVC (hellgrau)
- Hart-PVC (weiß)
- innen glatt, außen gewellt
- ozonbeständig

SILIKON HEISSLUFTSCHLÄUCHE



Best.: SIFLEX DN

Beschreibung:

Kann durch Spleißen im Werk verlängert werden.

Temperaturbeständigkeit

- - 80°C bis max. + 310°C
- Betriebsdruck -0,45 bis ca. 2 bar

Ausführung

- Silikonbeschichtetes Glasfibergewebe
- freiliegende Federspirale

SAUG-DRUCK-KUNSTSTOFFSPIRALSCHLÄUCHE



Best.: VD DN

Beschreibung:

Schlauch für Reinigungsmittel, teilweise für Säuren und Laugen, Wasser und Druckluft sowie Vakuum geeignet. Be- und Entwässerungsvorhaben bei Industrie, Landwirtschaft und Gartenbau, etc. ...

Temperaturbeständigkeit

- 0°C bis max. + 6°C
- Betriebsdruck -0,70 bis 7 bar

Ausführung

- PVC
- grünlich-transparent
- Hart-PVC (weiß)
- Säurebeständig

FLEXIBLE SAUG-DRUCK PVC-SCHLÄUCHE



Best.: VDSP DN

Beschreibung:

Geeignet für den Transport von flüssigen und festen Medien bei hohem Vakuum und hohem Druck. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge innerhalb des Schlauches gut beobachten.

Temperaturbeständigkeit

- - 15°C bis max. + 65°C
- Betriebsdruck -0,8 bis 6 bar

Ausführung

- gut transparent/Vakuum
- auch als Lebensmittel Zulassung lieferbar

M-FLEX TCB1E



Best.: W1 DN

Beschreibung:

Speziell für chem. Anwendungen entwickelter Edelstahlummantelter PTFE Schlauch. Lagersortiment, sofortige Verpressung mittels Edelstahlaraturen möglich.

Temperaturbeständigkeit

- - 70°C bis + 260°C
- Betriebsdruck 80 bis 5 bar

Ausführung

- natur (weiß), TCB1E
- elektrisch ableitfähig (schwarz), TCB1AE

EDELSTAHL-WELLSCHLAUCH



Best.: EWS DN

Beschreibung:

Für flexible Verbindung vom Maschinen, Geräten, Baugruppen usw. da in diesen Bereichen eine sehr hohe Anforderung an die Druckfähigkeit, Temperaturbeständigkeit und die Korrosionssicherheit gestellt wird.

Temperaturbeständigkeit

- -20°C bis +400°C
- Betriebsdruck bis 250 bar

Ausführung

- Edelstahldrahtumflechtung
- Anschlüsse aus Stahl

POLYPAL PLUS



Best.: Polypal Plus DN

Beschreibung:

Der Universal-Chemieschlauch wird für fast alle Chemie- und Mineralölprodukte sowie Lösungsmittel genutzt.

Temperaturbeständigkeit

- - 90°C bis + 130°C
- Betriebsdruck 16 bar

Ausführung

- homogen, glatt
- UPE (ultrahochmolekulares Polyethylen), schwarz, leitfähig Ω
- Ozonbeständig

ELAFLON FEP



Best.: ELAFLON DN

Beschreibung:

Universalschlauch mit nahtloser Innenschicht aus Teflon® FEP, geeignet für alle gebräuchlichen Medien.

Temperaturbeständigkeit

- - 30°C bis + 150°C
- Betriebsdruck 16 bar

Ausführung

- weitestgehende Chemische Beständigkeit
- innen Seele Teflon/FEP
- Betriebsdruckträger EPDM grau



KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE



Best.: KRAFT DN

Beschreibung:

Für handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizöl, Wasser und Luft.

Temperaturbeständigkeit

- - 30°C bis max. + 80°C
- Betriebsdruck 7 bar

Ausführung

- abriebfest
- öl-, fett-, ozon- und witterungsbeständig

KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE BIO-DIESEL



Best.: KRAFT OKO

Beschreibung:

Für alle handelsüblichen Kraftstoffe inkl. RME (Rapsölmethylester), Alkohol-Kraftstoffe und E10.

Temperaturbeständigkeit

- - 30°C bis max. + 125°C
- Betriebsdruck 10 bar

Ausführung

- FPM
- ECO mit Poly-Aramideinlage
- ozon-, öl- und lichtrissbeständig

SILBERSCHLÄUCHE



Best.: SILBER

Beschreibung:

Für handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl, Wasser und Luft.

Temperaturbeständigkeit

- - 30°C bis max. + 80°C
- Betriebsdruck 16 bar

Ausführung

- verzinkte Stahldrahtumflechtung

GUMMISCHLÄUCHE HITZEBESTÄNDIG



Best.: OLN DN

Beschreibung:

Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Dieseldienststoffe, Heizöl (EL/L), pflanzliche Schmierstoffe, Luft und Vakuum. Nicht geeignet für Biodiesel oder Rapsmethylester (RME).

Temperaturbeständigkeit

- - 40°C bis max. + 120°C
- Betriebsdruck 25 bar

Ausführung

- Gummi (NBR)
- Textilgeflecht
- ozon- und lichtrissbeständig

TANKWAGEN-SAUG-DRUCKSCHLAUCH



Best.: TWSD DN

Beschreibung:

Für Mineralölprodukte mit einem max. Aromatengehalt bis 50%. Geeignet als Tankwagenschlauch für verschiedene Medien wie Benzin, Diesel, Biodiesel, Heizöl, naturbelassene Pflanzenöle, etc.

Temperaturbeständigkeit

- - 30°C bis max. + 60°C
- Betriebsdruck 16 bar

Ausführung

- NBR, schwarz
- stoffgemustert
- abriebfest
- antistatisch

SCHWERE SAUG-DRUCK PU-SPIRALSCHLÄUCHE



Best.: PUSPS DN

Beschreibung:

Der Schlauch ist vielfach abriebfester als gewöhnliche Gummischläuche. Er ist einsetzbar für Industriesauger, in der chemischen Industrie, Farb- und Lackindustrie, Industriereinigung, etc.

Temperaturbeständigkeit

- - 40°C bis max. + 90°C
- Betriebsdruck -0,2 bis 1,2 bar

Ausführung

- Stahlspirale (Polyurethan)
- glatte Innenwandung
- hydrolysebeständig

FLAMEX B SE



Best.: FLAMEX DN

Beschreibung:

Für nicht brennbare Stäube/Schüttgüter und Gase/Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden.

Temperaturbeständigkeit

- - 40°C bis kurzzeitig + 140°C
- Betriebsdruck -0,4 bis 1,7 bar

Ausführung

- hochflexibel, hohe Zug- und Reißfestigkeit
- extrem abriebfest
- Lösungsmittel-, öl- und benzinbeständig

BETONCORD® 10



Best.: BTC DN

Beschreibung:

Für Mörtel und andere nasse abrasive Medien.

Temperaturbeständigkeit

- - 30°C bis + 80°C
- Betriebsdruck 10 bar

Ausführung

- NR, schwarz, glatt
- NR / SBR, schwarz, stoffgemustert

SILOCORD® ZEMENTFÖRDERSCHLAUCH



Best.: SLC DN

Beschreibung:

Für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.

Temperaturbeständigkeit

- - 30°C bis + 80°C
- Betriebsdruck 8 bar

Ausführung

- NR, schwarz, glatt
- SBR, schwarz, stoffgemustert
- mit 2 gekreuzten Kupferlitzen



MITTELDRUCK-TEXTILGEFLECHTSCHLAUCH 1 TE



Best.: 1 TE DN

Beschreibung:

Mitteldruckschlauch für Hydraulikflüssigkeiten, Mineralöle und Treibstoffe.

Temperaturbeständigkeit

- - 40°C bis +125°C
- Betriebsdruck 25 - 12 bar

Ausführung

- Synthet. Gummi, schwarz, ölbeständig
- Synthet. Gummi, schwarz, öl- und alterungsbeständig, abriebfest

HOCHDRUCK-HYDRAULIKSCHLAUCH 1 ST / 1 SN



Best.: 1 SN DN

Beschreibung:

Hochdruckschlauch für Hydraulikflüssigkeiten, Mineralöle und Treibstoffe.

Temperaturbeständigkeit

- - 40°C bis +125°C
- Betriebsdruck 225 bis 40 bar

Ausführung

- Synthet. Gummi, schwarz, ölbeständig
- Synthet. Gummi, schwarz, öl- und alterungsbeständig, abriebfest

HOCHDRUCK-HYDRAULIKSCHLAUCH 2 ST / 2 SN



Best.: 2 SN DN

Beschreibung:

Hochdruckschlauch für Hydraulikflüssigkeiten, Mineralöle und Treibstoffe.

Temperaturbeständigkeit

- - 40°C bis + 125°C
- Betriebsdruck 80 bis 400 bar

Ausführung

- Synthet. Gummi, schwarz, ölbeständig
- Synthet. Gummi, schwarz, öl- und alterungsbeständig, abriebfest

HÖCHSTDRUCK HYDRAULIKSCHLAUCH 4-LAGIG



Best.: 4 SH DN

Beschreibung:

Schlauch für Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralöl oder Wasser-Glykol-Basis, Schmieröle, Luft und Wasser.

Temperaturbeständigkeit

- - 40°C bis + 120°C
- Betriebsdruck 420 bis 250 bar

Ausführung

- Synthet. Gummi, schwarz, ölbeständig
- Synthet. Gummi, schwarz, öl- und alterungsbeständig, abriebfest

HÖCHSTDRUCK HYDRAULIKSCHLAUCH 6-LAGIG



Best.: R 15 DN

Beschreibung:

Schlauch für Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralöl oder Wasser-Glykol-Basis, Schmieröle, Luft und Wasser.

Temperaturbeständigkeit

- - 40°C bis + 120°C
- Betriebsdruck 420 bar

Ausführung

- Synthet. Gummi, schwarz, ölbeständig
- Synthet. Gummi, schwarz, öl- und alterungsbeständig, abriebfest

700 BAR SCHLAUCH TP10HS



Best.: TP 10HS

Beschreibung:

Höchstdruckschlauch vorwiegend für Hebewerkzeuge und Rettungsgeräte. Nennweiten DN 06 und DN 10.

Temperaturbeständigkeit

- - 40 °C bis + 100 °C
- Betriebsdruck 700 bar

Ausführung

- Außendecke: Polyurethan
- Innenseele: Polyesterrohr

KANALSPÜLSCHLAUCH S-TP20KS



Best.: S-TP 20KS

Beschreibung:

Mit AGR/DKR Standardanschlüssen. Nennweiten DN 12 bis DN 32 lieferbar.

Temperaturbeständigkeit

- - 40 °C bis + 60 °C
- Betriebsdruck 200 bar

Ausführung

- Außendecke: Polyurethan, orangefarben
- Innenseele: extrudiertes Polyesterrohr

STAPLERSCHLAUCH TPR18 / TPR18Z



Best.: TP R18

Beschreibung:

Staplerschlauch nach SAE 100 R 18. Nennweiten DN 05 bis DN 12 auch als Zwillingschlauch lieferbar.

Temperaturbeständigkeit

- - 55 °C bis + 100 °C
- Betriebsdruck 210 bar

Ausführung

- Außendecke: Spezialpolyester, schwarz, geprickt
- Innenseele: extrudiertes Polyesterrohr

FARBSPRITZSCHLAUCH TP3FS



Best.: TP 3FS

Beschreibung:

Farbspritzschlauch mit hoher Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Medien. Hervorragende zuverlässige Ableitung elektrostatischer Aufladung.

Nennweite DN 05 bis DN 19 lieferbar.

Temperaturbeständigkeit

- - 40 °C bis + 100 °C
- Betriebsdruck 362 bar

Ausführung

- Außendecke: Polyurethan, blau, geprickt
- Innenseele: extrudiertes Polyamidrohr



jenpneumatik & Schlauchtechnik GmbH

Ernst-Ruska-Ring 31
07745 Jena

Tel: +49(0)36 41. 35 63 - 0
Fax: +49(0)36 41. 35 63 - 20

mail@jenpneumatik.de
www.jenpneumatik.de